



2018 - 2019 Retail Price List

Residential & Building Solutions



schneider-electric.com/th

Life Is On

Schneider
Electric™

Concept : Weatherproof ผลิตภัณฑ์กันน้ำ



A32223HSMR(GY)



A3223HR(GY)



A32223HSMR



A3223HR



A3031WBP_GY



A3031WBP_WE

Weatherproof

Description	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
ฝาครอบกันน้ำ IP55 ขนาด 3 ช่อง สีขาว	A3223HR	440.-
ฝาครอบกันน้ำ IP55 ขนาด 3 ช่อง สีเทา	A3223HR(GY)	440.-
ฝาครอบกันน้ำ IP55 ขนาด 3 ช่อง พร้อมกล่อง สีขาว	A3223HSMR	620.-
ฝาครอบกันน้ำ IP55 ขนาด 3 ช่อง พร้อมกล่อง สีเทา	A3223HSMR(GY)	620.-
กล่องลอยชนิดกันน้ำ สำหรับฝาครอบกันน้ำ สีขาว	A3223HSMWEWH	180.-

IP44

Weather Proof Bell Press with Blue LED

ผนังบ้านสวยงาม สะดวกและปลอดภัย ด้วยสวิตช์กดกระดิ่งไฟฟ้า กันน้ำ และกันความชื้นในชั้นบรรยากาศ ติดตั้งง่าย สะดวกยามค่ำคืน ด้วยไฟสัญญาณสีฟ้า ทนทาน สีไม่ซีดจาง 6A 250V IP44 IEC 60669-1, IEC 60529

Door Bell

Description	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
สวิตช์กดกระดิ่ง IP44 สีเทา ชนิดกันน้ำพร้อมไฟสัญญาณสีฟ้า	A3031WBP_GY	245.-
สวิตช์กดกระดิ่ง IP44 สีขาว ชนิดกันน้ำพร้อมไฟสัญญาณสีฟ้า	A3031WBP_WE	245.-
กล่องเสียงกระดิ่งแบบลอย 1 ทาง	99AC220	330.-



99AC220

Waterproof Isolator Switches (IP66)

Description	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
1 สาย, 20 แอมป์	WHS20 GY	740.-
2 สาย, 20 แอมป์	WHD20 GY	740.-
2 สาย, 35 แอมป์	WHD35 GY	860.-
2 สาย, 63 แอมป์	WHD63_GY	1,130.-
3 สาย, 20 แอมป์	WHT20 GY	860.-
3 สาย, 35 แอมป์	WHT35 GY	960.-
3 สาย, 55 แอมป์	WHT55 GY	1,100.-
3 สาย, 63 แอมป์	WHT63 GY	1,300.-
3 สาย, 80 แอมป์	WHT80_GY	1,800.-



Weather Proof Isolator (IP66)



A3727H



A3031EKTH



A3001M NHE



A3002M NHE



A3000M NHE



A3001



A3002



A3000



A3030T2VX



A3030VX



3030P



A3000T2



CON224_ABE



B3000F

Hotel Series

Description	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
ตัวรับเครื่องโกนหนวด (แวนอน)	A3727H	2,135.-
สวิตช์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ด้วยแผ่นกุญแจ พร้อมไฟสัญญาณ (แผ่นกุญแจจะต้องมีความหนา 0.85 - 1 มม.)	A3031EKTH	1,253.-
ไฟสัญญาณสีแดง "ห้ามรบกวน"	3031NDMH RD	380.-
ไฟสัญญาณสีเขียว "ทำความสะอาด"	3031NPMHGN	380.-
สวิตช์ควบคุม 3 ตำแหน่ง	3039MH	500.-

Flush Plate Stainless

Description	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
ฝาครอบ 1 ช่อง ไม่รวมตะแกรงพลาสติก	A3001M NHE	100.-
ฝาครอบ 2 ช่อง ไม่รวมตะแกรงพลาสติก	A3002M NHE	100.-
ฝาครอบ 3 ช่อง ไม่รวมตะแกรงพลาสติก	A3000M NHE	100.-
ตะแกรงพลาสติกสำหรับ ฝาครอบสแตนเลส	A3000G	13.-

*ราคานี้ไม่รวมตะแกรงพลาสติก A3000G กรุณาสั่งซื้อต่างหาก

Flush Plate with Plastic Grid

Description	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
ฝาครอบ 1 ช่อง พร้อมตะแกรงพลาสติก	A3001	22.-
ฝาครอบ 2 ช่อง พร้อมตะแกรงพลาสติก	A3002	22.-
ฝาครอบ 3 ช่อง พร้อมตะแกรงพลาสติก	A3000	22.-
ฝาครอบ 6 ช่อง พร้อมตะแกรงพลาสติก	A3000T2	96.-
ฝาปิดช่องว่าง พร้อมตะแกรงพลาสติก	A3030VX	50.-
ฝาปิดช่องว่าง 6 ช่อง พร้อมตะแกรงพลาสติก	A3030T2VX	130.-
ฝาอุดช่องว่าง	3030P	16.-

Floor Sockets

Description	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
ตัวรับฝั่งพื้น อะลูมิเนียม พร้อมกล่องฝัง ไม่รวมอุปกรณ์ภายใน	CON224_ABE	1,500.-

Surface Mounted Box

Description	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
กล่องพลาสติกแบบลอย*	B3000F	25.-

*บรรจุ 10/100 ชิ้น

Concept : Screw In


สวิตช์-เต้ารับ รุ่น คอนเซ็ปต์ แบบหมุดยึด



3031/1/2M-F 3031/1/2NM 3031_1_2M_BPH



3031M1/2M-F 3031M2/3M-F 3031E1/2M-F 3031E2/3M-F

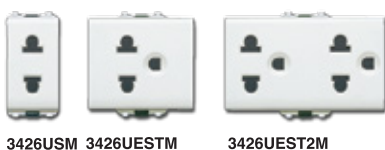

3426USM 3426UESTM 3426UEST2M



3031H500M/K 3031H360M



3031RJ88SMA5_T 3031RJ_UW



3031TV75MS 3031PFM 3031RJ64M-T

Switches and Dimmer : Screw In*

Description	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมพราयरน้ำ ขนาด 1 ช่อง	3031/1/2M-F	38.-
สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมพราयरน้ำ ขนาด 1.5 ช่อง	3031M1/2M-F	62.-
สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมพราयरน้ำ ขนาด 3 ช่อง	3031E1/2M-F	73.-
สวิตช์สองทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมพราयरน้ำ ขนาด 1 ช่อง	3031/2/3M-F	65.-
สวิตช์สองทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมพราयरน้ำ ขนาด 1.5 ช่อง	3031M2/3M-F	95.-
สวิตช์สองทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมพราयरน้ำ ขนาด 3 ช่อง	3031E2/3M-F	105.-
สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมไฟสัญญาณ ขนาด 1 ช่อง	3031/1/2NM	204.-
สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมไฟสัญญาณ ขนาด 1.5 ช่อง	3031M1/2NM	245.-
สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมไฟสัญญาณ ขนาด 3 ช่อง	3031E1/2NM	276.-
สวิตช์กดกระดิ่ง 4 แอมป์ ขนาด 1 ช่อง	3031_1_2M_BPH	133.-
สวิตช์กดกระดิ่ง 4 แอมป์ ขนาด 3 ช่อง	3031EMBPH2/3	161.-

*ผลิตภัณฑ์ Screw In ถูกทดแทนด้วยรุ่น Easy Clip ตั้งแต่ ธ.ค. 2560 เป็นต้นไป

Sockets : Screw In*

Description	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
เต้ารับเดี่ยว 2 ขา พร้อมม่านนิรภัย 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 1 ช่อง	3426USM	37.-
เต้ารับเดี่ยว 3 ขา พร้อมม่านนิรภัย 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 2 ช่อง	3426UESTM	106.-
เต้ารับคู่ 3 ขา พร้อมม่านนิรภัย 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 3 ช่อง	3426UEST2M	150.-

*ผลิตภัณฑ์ Screw In ถูกทดแทนด้วยรุ่น Easy Clip ตั้งแต่ ธ.ค. 2560 เป็นต้นไป

Dimmer



Description	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
สวิตช์หรี่ไฟ มีสวิตช์ เปิด-ปิด ในตัว, 360 วัตต์ ใช้ได้เฉพาะหลอดไส้	3031H360M	990.-
สวิตช์หรี่ไฟ มีสวิตช์ เปิด-ปิด ในตัว, 500 วัตต์ ใช้ได้เฉพาะหลอดไส้ และ หลอดฮาโลเจน	3031H500M/K	990.-

Data Socket

Description	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
เต้ารับคอมพิวเตอร์ 8 ขา 8 สาย พร้อมม่านปิด (CAT5E)	3031RJ88SMA5_T	370.-
อะแดปเตอร์สำหรับเต้ารับคอมพิวเตอร์ ไม่มีม่านปิด	3031RJ_UW	60.-

TV/Voice Socket

Description	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
เต้ารับโทรทัศน์ 6 ขา 4 สาย พร้อมม่านปิด	3031RJ64M-T	200.-
เต้ารับโทรทัศน์ 75 โอห์ม	3031TV75MS	210.-
เต้ารับโทรทัศน์แบบ F-type	3031PFM	415.-

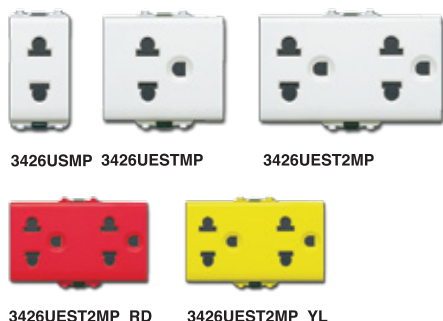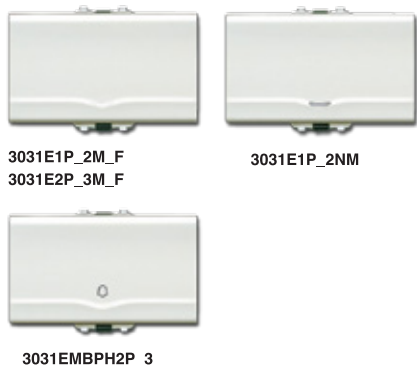

* สีแดงสำหรับระบบไฟฉุกเฉิน
**สีเหลืองสำหรับระบบสำรองไฟ



Easy Clip : ติดตั้งง่าย ไม่ต้องใช้เครื่องมือ



- เทคโนโลยี Easy Clip สามารถเข้าสายไฟกับอุปกรณ์ สวิตช์-เต้ารับ ได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
- ใช้ได้กับทั้ง สายไฟแบบแข็ง และแบบอ่อน ขนาด 1.5 มม.² - 4 มม.²
- การเข้าสายแบบ Easy Clip นี้ทำให้ ผู้ติดตั้ง ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ระหว่างการติดตั้ง
- Easy Clip ใช้เวลาในการติดตั้งน้อยกว่าวิธีการติดตั้งแบบเดิมและ ยังสามารถถอดสายออกโดยการกดปุ่ม Easy Clip เพียงครั้งเดียว

คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้ ด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ดดังนี้



Switches

Description	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมพรายน้ำ ขนาด 1 ช่อง	3031P_1_2M_F	40.-
สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมพรายน้ำ ขนาด 1.5 ช่อง	3031M1P_2M_F	65.-
สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมพรายน้ำ ขนาด 3 ช่อง	3031E1P_2M_F	76.-
สวิตช์สองทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมพรายน้ำ ขนาด 1 ช่อง	3031P_2_3M_F	68.-
สวิตช์สองทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมพรายน้ำ ขนาด 1.5 ช่อง	3031M2P_3M_F	100.-
สวิตช์สองทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมพรายน้ำ ขนาด 3 ช่อง	3031E2P_3M_F	110.-
สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมไฟสัญญาณ ขนาด 1 ช่อง	3031P_1_2NM	214.-
สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมไฟสัญญาณ ขนาด 1.5 ช่อง	3031M1P_2NM	258.-
สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมไฟสัญญาณ ขนาด 3 ช่อง	3031E1P_2NM	290.-
สวิตช์กดกระดิ่ง 4 แอมป์ ขนาด 1 ช่อง	3031P_1_2M_BPH	133.-
สวิตช์กดกระดิ่ง 4 แอมป์ ขนาด 3 ช่อง	3031EMBPH2P_3	170.-

Sockets

Description	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
เต้ารับเดี่ยว 2 ขา พร้อมม่านนิรภัย 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 1 ช่อง	3426USMP	40.-
เต้ารับเดี่ยว 3 ขา พร้อมม่านนิรภัย 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 2 ช่อง	3426UESTMP	110.-
เต้ารับคู่ 3 ขา พร้อมม่านนิรภัย 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 3 ช่อง*	3426UEST2MP	158.-
เต้ารับคู่ 3 ขา พร้อมม่านนิรภัย 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 3 ช่อง , สีแดง*	3426UEST2MP_RD	288.-
เต้ารับคู่ 3 ขา พร้อมม่านนิรภัย 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 3 ช่อง , สีเหลือง*	3426UEST2MP_YL	458.-


* กรณีติดตั้งเต้ารับ แบบฝังผนัง : ให้ติดตั้งกับกล่องเหล็กแบบลึก (ความลึกกล่อง 1 7/8") เท่านั้น หากติดตั้งกับกล่องเหล็กแบบตื้น (ความลึกกล่อง 1 1/2") ต้องฉาบผนังหนาอย่างน้อย 8 มม.

* กรณีติดตั้งเต้ารับ แบบกล่องลอย : ให้ติดตั้งกับกล่องพลาสติกที่มีความลึก 46 มม. ขึ้นไป (ดูรายละเอียดหน้า 15)

USB

Description	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ราคา/หน่วย (บาท)
เต้ารับ เดี่ยว USB 2.1A ขนาด 1 ช่อง สีขาว	3031USB_WE	420.-
เต้ารับ คู่ USB 2.1A ขนาด 2 ช่อง สีขาว	3032USB_WE	620.-

New

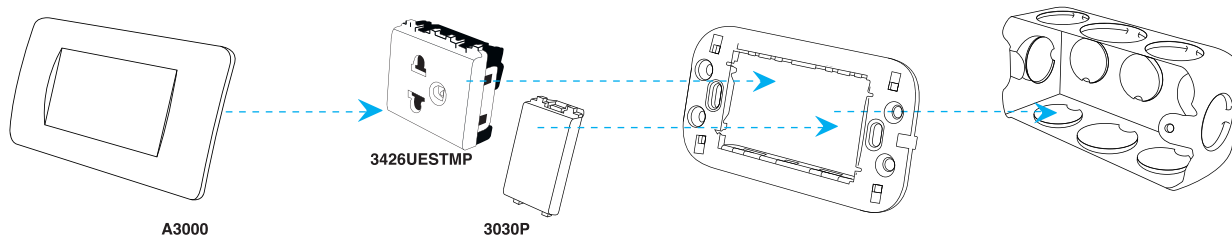

USB Charger

ยูเอสบี ชไนเดอร์ เหนือกว่าในทุกด้าน

NEW



สมาร์ทกว่า

- ใช้ได้กับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อื่นๆ
- มีทั้งแบบ USB 1 ช่อง และ 2 ช่อง
- ภายในอุปกรณ์เลือกใช้หม้อแปลงประสิทธิภาพสูง

เร็วกว่า ทนทานกว่า

- ชาร์จได้เร็วกว่าด้วยการจ่ายกระแสไฟฟ้าสูงสุด 2.1A
- อายุการใช้งานยาวกว่าเพราะมีระบบป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์

ปลอดภัยกว่า

- มีระบบป้องกันกระแสไฟ, หรือ อุณหภูมิเกิน
- ป้องกันการลัดวงจร และไฟกระชาก
- เป็นไปตามมาตรฐานยุโรป

IEC 60950-1 • IEC 60558-2-16



Square D Consumer Unit

- ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต สแควร์ดี วงจร 4-18 ช่อง IP4X รองรับทุกการใช้งานแบบปลั๊กออน (Plug On)
- ได้มาตรฐาน IEC 61439 และ มอก. 1436-2540 ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย
- ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยฟังก์ชันพิเศษ Finger Proof Busbar IP2X ป้องกันการถูกไฟดูด หากมือสัมผัสโดยตรงกับ Busbar



Load Center

- ตู้โหลดเซนเตอร์ รุ่นใหม่ล่าสุด ที่มีวงจรย่อย ตั้งแต่ 12-48 ช่อง IP4X และใส่เมนเบรกเกอร์ได้ 100, 250 แอมป์ รองรับทุกการใช้งานแบบปลั๊กออน (Plug On)
- ได้มาตรฐาน IEC 60439 และ มอก. 1436-2540 ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย
- ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยฟังก์ชันพิเศษ Finger Proof Busbar IP2X ป้องกันการช็อต หากมือสัมผัสโดยตรงกับ Busbar
- ตู้โหลดเซนเตอร์ดีไซน์คลาสสิก ให้ความกลมกลืนเหมาะกับบ้านและอาคารสมัยใหม่ ใช้ร่วมกับเมนเบรกเกอร์ EasyPact



Miniature Circuit Breaker (MCB)

- เซอร์กิตเบรกเกอร์ QOVs สำหรับป้องกันการใช้ไฟฟ้าเกินพิกัดและไฟฟ้าลัดวงจรแบบปลั๊กออน (Plug On)
- ผลิตภัณฑ์ใหม่จาก สแควร์ดี ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับพื้นที่พักอาศัย (IEC 60898)
- ใช้เป็นวงจรย่อยของ Schneider Electric Consumer Unit และ Load Center
- QOVs มีแบบ 1, 2 และ 3 Pole 10-63 Amp. (IEC 60898) และ QOH-X & QO-MBX 70-100 Amp. (IEC 60947-2)
- ระบบปลั๊กออน (Plug On) ติดตั้งง่าย ประหยัดเวลา ให้ความปลอดภัยสูงกว่า
- แถบแสดงสถานะวงจร VISI-SAFE สีแดงเด่นชัด เห็นได้ในระยะใกล้เมื่อเกิดความผิดปกติเกิดขึ้น



Residual Current Device (RCD)

- อุปกรณ์กันไฟฟ้าดูด/รั่ว ใหม่ล่าสุด แบบเป็นเมนเบรกเกอร์ในตัว QOVs-RCBO 2 Pole และป้องกันเฉพาะจุด QOVs-RCBO ตัดวงจรภายใน 0.04 วินาที รวดเร็ว ปลอดภัยสูงสุด แบบปลั๊กออน (Plug On)
- ผ่านการทดสอบมาตรฐาน IEC 61009 และ มอก. 909-2548 สำหรับผู้พักอาศัยตามบ้านเรือนทั่วไปไม่ต้องปรับบายนพาส ถูกต้องตามมาตรฐานการติดตั้งสำหรับประเทศไทย ใช้กับระบบไฟฟ้าเฟสเดียว
- มีแบบ 1 Pole 10-50 Amp. สำหรับ QOVs-RCBO และแบบ 2 Pole 16-63 Amp. ใช้สำหรับเป็นเมนเบรกเกอร์
- ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร (ไฟช็อต), ไฟฟ้าเกิน ไฟฟ้าดูด/ไฟฟ้ารั่ว
- มีปุ่มทดสอบการทำงานในตัว (Test Trip)



Surge Protection Device

- อุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้าและไฟกระชากชั่วขณะแบบปลั๊กออน (Plug On)
- สำหรับติดตั้งในบ้านพักอาศัยโดยเฉพาะ
- ผลิตจากอเมริกา เหมาะสำหรับสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยโดยเฉพาะ
- ปลอดภัย เชื่อถือได้ด้วยมาตรฐาน IEC 61643-1 ทนทานยาวนาน
- มีไฟสัญญาณ LED เตือนในตัว เมื่อถึงกำหนดหมดอายุการใช้งาน
- สามารถติดตั้งได้ใน โหลดเซนเตอร์ และคอนซูมเมอร์ยูนิต



EasyPactEzc Molded Case Circuit Breaker & EasyBox

- แบบ Thermal Magnetic ตามมาตรฐาน IEC 60947-2, NEMA AB1
- ขนาด 15-100 แอมแปร์ แบบ 1, 2 และ 3 Pole
- มีขนาด Breaking Capacity ให้เลือกใช้ 7.5, 10, 15, 25 และ 30 kA @ 415 VAC-1240 VAC
- ใหม่! ขนาด 250 และ 400 แอมแปร์ แบบ 2 และ 3 Pole @ 415 VAC
- มีขนาด Breaking Capacity ให้เลือกใช้ 18, 25, 36 และ 50 kA
- EasyBox คือกล่องใส่ EasyPactEzc เซอร์กิตเบรกเกอร์ เหมาะสำหรับติดตั้งใช้งานในอาคาร สามารถใช้งานร่วมกับ EasyPactEzc เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาด 100 แอมแปร์ ได้ทั้งขนาด 1, 2 และ 3 Pole

ผลิตภัณฑ์ ชไนเดอร์ อิเล็กทริก ปลอดภัยสูงสุด ด้วยการผลิตตามมาตรฐานสากล



Switches

- สวิตช์ของชไนเดอร์ผลิตตามมาตรฐาน IEC 60669-1: 2007
- ผ่านการทดสอบและได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 824-2551 สวิตช์ไฟฟ้าใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ ที่คล้ายกัน
- มีการทดสอบการนำไฟฟ้า มีการทดสอบวัสดุฉนวน ความร้อนและการลามไฟ มีการทดสอบความแข็งแรง และทดสอบอื่นๆทำให้ผู้เชื่อมั่นในความปลอดภัยได้
- พลาสติกทำจาก Polycarbonate คุณภาพสูง



Sockets

- ได้รับของชไนเดอร์ ผลิตตามมาตรฐาน IEC 60906-1, IEC 60364, IEC 60884-1 (ขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่น)
- USB ผ่านการทดสอบมาตรฐาน IEC 60950-1 และมีระบบป้องกันอุปกรณ์เสียหาย
- มีการตรวจสอบการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า ทดสอบการทนทาน การทนความร้อนและอื่นๆ
- ผู้ใช้งานสามารถมั่นใจได้ในความปลอดภัยเพราะมีการป้องกันตัวรับขณะไม่มีการเสียบปลั๊ก
- พลาสติกทำจาก Polycarbonate คุณภาพสูง



Weather Proof Enclosures

- ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน BS 5773: 2010
- ได้รับ IP55 มั่นใจในความปลอดภัยในการป้องกันน้ำและฝุ่นเป็นอย่างดีคือท่อน้ำที่มีแรงดันต่ำทุกทิศทาง



Dimmer Switches

- ผลิตตามมาตรฐาน IEC 60669-2
- มีการทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) ทดสอบการทำงานผิดปกติของวงจรควบคุม ทดสอบการลุกไหม้ เป็นต้น
- สามารถใช้งานได้กับทั้งหลอดไส้ และหลอดฮาโลเจน (ขึ้นอยู่กับรุ่นที่ใช้งาน)
- พลาสติกทำจาก Polycarbonate คุณภาพสูง

Concept : Easy Clip

สวิตช์-เต้ารับ รุ่น คอนเซ็ปต์
อีซีคลิปและอุปกรณ์อื่นๆ

NEW



01

Concept : Screw In

สวิตช์-เต้ารับ รุ่น คอนเซ็ปต์
แบบหมุดยึด



02

Concept : Equipment

อุปกรณ์



03

Concept : Weatherproof

ผลิตภัณฑ์กันน้ำ



04

Concept : Other Equipment

อุปกรณ์อื่นๆ



05

S-Flexi : Switches & Sockets

สวิตช์และเต้ารับ
รุ่น เอส-ฟลักซี



06

S-Classic : Switches & Sockets

สวิตช์และเต้ารับ



08

ZENcelo Full-Flat Switch

สวิตช์ปุ่มกดและเต้ารับ



10

Motion Sensor


อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว



14

Installation Guide Concept

คำแนะนำการติดตั้ง



15

18

Pratika

พาวเวอร์ปลั๊กและเต้ารับอุตสาหกรรม
รุ่น แพลิกติก้า



Residential & Building Solutions

Index

ดัชนี

50

Dimension

ขนาดอุปกรณ์

44

Installation Guide

ข้อแนะนำการติดตั้ง

39

Square D Safety Switch

เซฟตี้ สวิตช์ แบบติดตั้งพิวส์ได้

37

Easy PactEZC™

เซอร์กิตเบรกเกอร์สวิตช์
ตัดตอนอัตโนมัติ (MCCB)

32

Square D Classic
Load Center

โหนดเซนเตอร์ สแควร์ดี
รุ่น คลาสสิก แบบเมนลัก

30

Square D Miniature
Circuit Breaker

เซอร์กิตเบรกเกอร์ สำหรับ
คอนซูมเมอร์ยูนิต และโหนดเซนเตอร์

28

Square D Classic

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต สแควร์ดี รุ่นคลาสสิก

27

Square D
Classic Plus

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต สแควร์ดี
รุ่น คลาสสิกพลัส

24

23

56 Series

สวิตช์ตัดตอน ชนิดก้านน้ำ รุ่น 56 ซีรี่

BEST
SELLER

